



ÜRÜN KATALOĐU PRODUCT INFORMATION

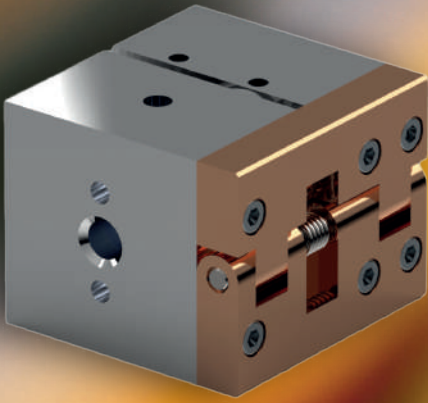

TECHNOLINE
MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŐTİ.

YENİ NESİL ELEKTROSTATİK KABLO PUDRALAMA MAKİNESİ

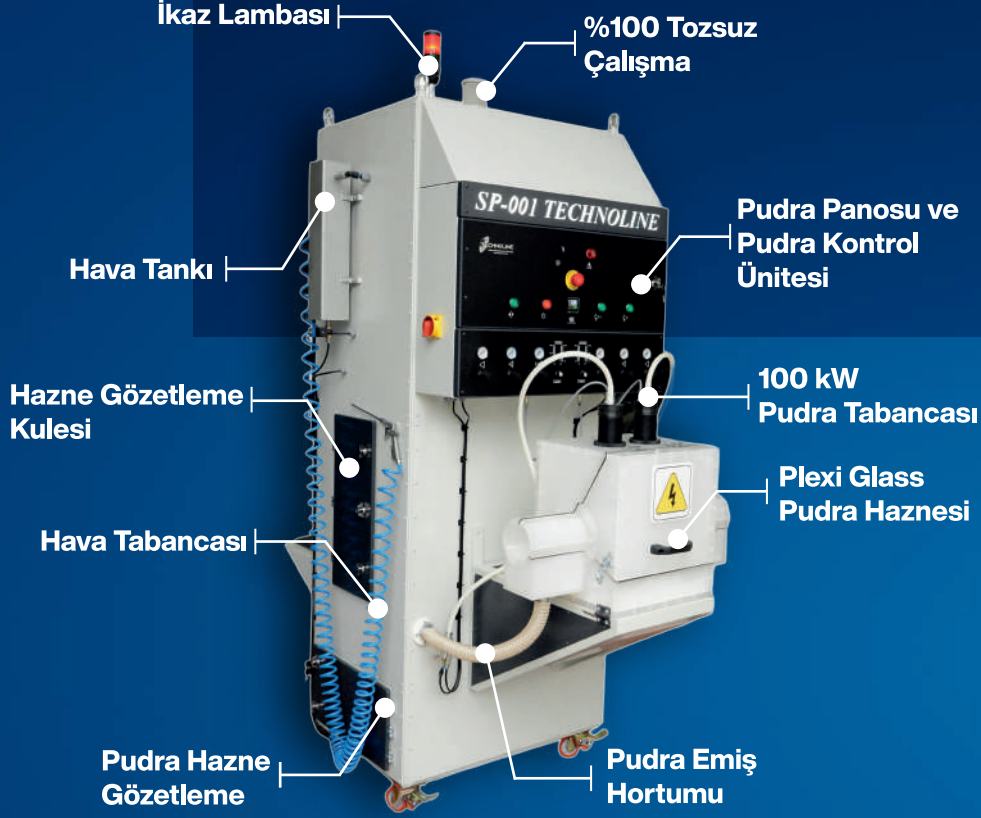

MAKİNE ÖZELLİKLERİ



Yeni nesil elektrostatik sistem
(Daha yüksek yapışma kuvveti)
1-2 tabanca her biri 100 kW
Kolay değiştirilebilir filtre sistemi
1500 m/dk'ye kadar yüksek hız
İsteğe bağlı olarak bağımsız toz hanesi
İsteğe bağlı olarak 100 lt toz hanesi

MAKİNE GENEL ÖZELLİKLERİ

Çap Aralığı: 0-1500 mm'ye kadar
Opsiyonel toz haznesi
Dolum Hacmi: 90 lt
Hızlar: 600 m/dk'ye kadar-1500 m/dk'ye kadar
Boyutlar (Makine): 155x830x1950 mm
Ağırlık: 395 kg
Boyutlar (Toz Haznesi): 350x440x650 mm

Yuvarlak ve yassı kablolar için statik pudralama konusunda PVC, Miko, Tolk Pudrası, Grovit ve birçok pudra türü kaplamaların yapışmasını sağlamak için kablolarda toz problemleri denemeler sonucunda çözülmüş olup *genç mühendislik kadrosu* ile geliştirilmiştir.

YENİ NESİL YÜKSEK HIZ KABLO KURUTUCULAR

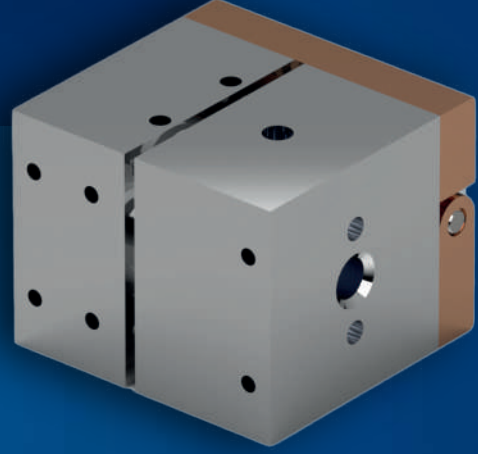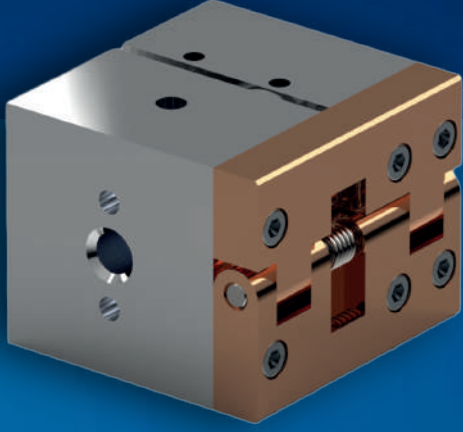

Ürünlerimiz minimum $\varnothing 6$ mm ile maksimum $\varnothing 50$ mm arasında tasarlanıp, (isteğe bağlı özel olarak farklı ölçülerde üretim sağlanmaktadır) 50 m/dk ile 1000 m/dk arasında yüksek hızlarda kurutma sağlamaktadır.

Kablo çaplarına göre tasarlanıp imal edilmiştir.

Bakır ve tel inceltmelerde kullanılan kablolar için $\varnothing 0,3$ mm ile $\varnothing 5$ mm arasında maksimum 800 m/dk'ye kadar kurutma sağlanmaktadır.

Ürün Çapları: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 35, 50 mm





TECHNOLINE

MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 (216) 455 0542

info@technoline.com.tr

Aydınlı-İST. AYOSB Mah. 4.Sk.
İst. And. Yakası OSB Sit. No:8
Tuzla/İstanbul

